

Vakuumdämmung

Thermoflex lässt sich schneiden, biegen und dynamisch anpassen

Sicherheit durch Lösungen im Detail sowie zeitunabhängige Montageschulungen durch VIPinare für den Einsatz von Vakuumdämmung: Nur durch aktives und innovatives Zusammenwirken von Produktqualität und fachlicher Umsetzung lassen sich perfekte Lösungen für die Baustelle erreichen. So geschehen bei dem Produktportfolio der Firma Altvater, welche sich auf die Produktion von Entwässerungssystemen spezialisiert hat und den Spezialisten für schlanke und hocheffiziente Dämmungen SF-Vakuumdämmung.

Die Problematik im Bereich der Dämmung liegt oft in der zu geringen Höhe für die Anwendung eines Dämmstoffs unter der Entwässerungseinheit. Mit dem Produkt Thermoflex, welches grundsätzlich auf der gleichen Philosophie wie die Vakuumdämmung basiert, ist es möglich geworden, dieses Thema sauber zu bewältigen. Thermoflex lässt sich schneiden, biegen und dynamisch an die Bodenstruktur anpassen.

So sind zum Beispiel sehr schöne Lösungen im Bereich von Hebeschiebetüren und Rigolen möglich. Genauso ist auch jede Form von Gullyentwässerung – egal ob waagrecht, senkrecht oder schräg – thermisch optimal einbindbar. Nachdem Thermoflex aus der Familie der Vakuumdämmung entspringt und auch die Merkmale wie schlankes Dämmen mit hoher Effizienz erfüllt, lassen sich die Anschlüsse zur Vakuumdämmung optimal herstellen.

Thermoflex ist, durch die Verwendung anderer Substanzen als bei Vakuumdämmung, feuchtigkeitsunempfindlich und auch bei der Belüftung durch Schneiden kommt es zu keiner Veränderung der Dämmleistung ($\lambda = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$). Dies ist natürlich nur ein Lösungsbeispiel von vielen für die Bereiche Flachdach, Terrasse und Balkon.

Jetzt neu: VIPinare – Zeitflexible Webseminare rund um das Thema Vakuumdämmung. Diese vier Module geben Ihnen die Möglichkeit, die Grundlagen, Einsatzbereiche, Verarbeitung und Produktvielfalt der Vakuumdämmung zu erfahren.



Fragen Sie den Großhändler Ihres Vertrauens und Sie erhalten mit Sicherheit ein Top-Preisangebot oder Sie fragen direkt bei uns an. ■

SF-Vakuumdämmung

Tel.: 02247/51 936 11, Fax: 02247/51 936 20

E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at

www.sf-vakuumdaemmung.at

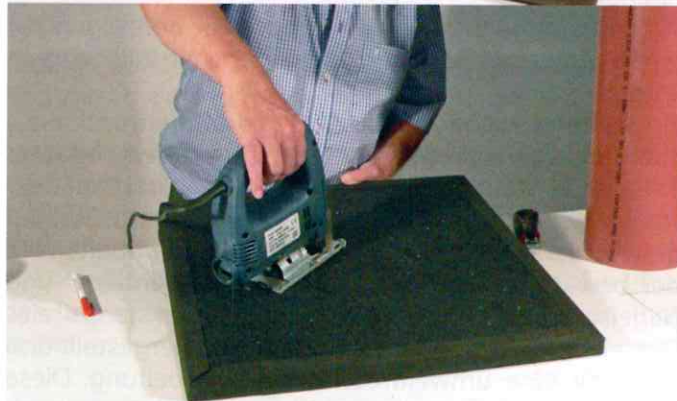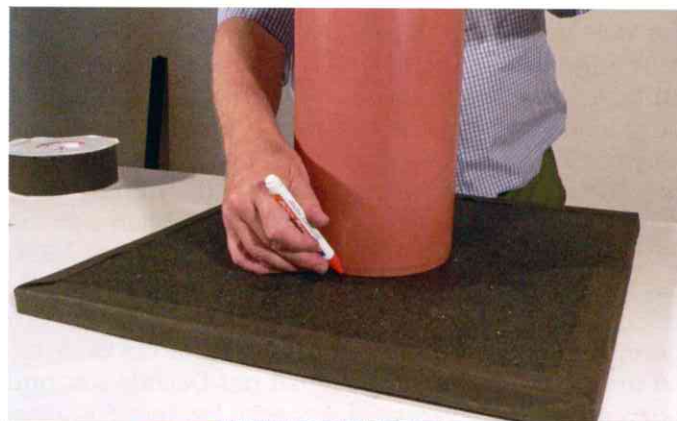

Anpassbar, biegsam, Zu- & Anschnitte, Restteile wieder verwendbar.